

Система фурнитуры для раздвижных дверей с накладной навеской дверей

► TopLine L / с верхним ходовым элементом



Удобство на высоком уровне

TopLine L позволяет создавать раздвижные двери, которые радуют своим плавным движением при открывании и закрывании и абсолютно бесшумной работой благодаря демпферу Silent System. Даже массивные, тяжелые двери закрываются в абсолютной тишине.

Шкафы, оснащенные системой TopLine L, предоставляют особый комфорт при эксплуатации. Полную картину превосходств системы TopLine L создает легкий и удобный монтаж без инструментов. Навесьте дверь на ходовой профиль, защелкните направляющие элементы внизу – готово!



Плавно и бесшумно:
Первоклассная работа системы и чувство роскоши от Silent System.



Мягкость и легкость, как у настоящего шелка:
Почти бесшумное и роскошное движение.



Впечатляющее удобство:
Двери открываются и закрываются без каких-либо усилий, легким движением руки.



В считанные секунды:
Демпфер Silent System легко устанавливается в ходовой профиль.




Удобная и бесступенчатая регулировка:
Регулировка наложения двери осуществляется легко и просто.



Просто и экономично: Интуитивно понятный и безопасный монтаж двери благодаря расположению дорожек профиля одна над другой.



Экономит время:
Направляющий элемент легко защелкивается без использования инструментов.




hettich.com/short/9c876e

Дополнительная информация:
Узнать больше о продукте вы можете на нашем сайте.



Система фурнитуры для раздвижных дверей с накладной навеской дверей


- ▶ TopLine L / с верхним ходовым элементом
- ▶ Обзор



Техническая характеристика

468

- ▶ Принцип работы
- ▶ Общая информация
- ▶ Размеры дверей



Монтажная информация

469



Компоненты системы

470 – 473



Принадлежности

553 – 564



Техническая информация

567 – 569

- ▶ Рекомендации по конструкции шкафов
- ▶ Критерии качества

570



Hettich Technical Assistant

- ▶ Монтаж
- ▶ Регулировка
- ▶ Сервис

hettich.com/short/f3573e


Система фурнитуры для раздвижных дверей с накладной навеской дверей

- TopLine L / с верхним ходовым элементом
- Техническая характеристика


Принцип работы




Общая информация




Размеры дверей

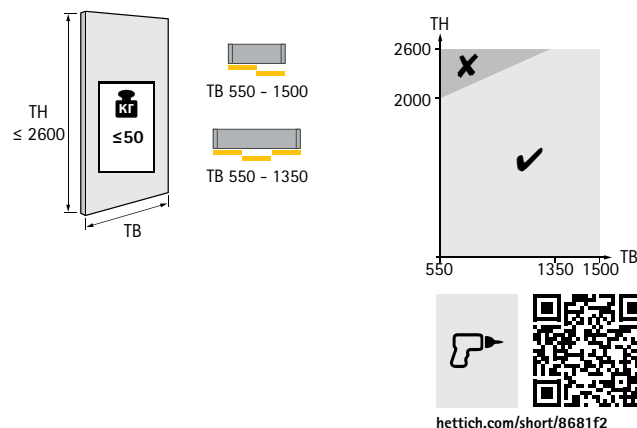


Количество и положение дверей



Регулировка по высоте / наложения

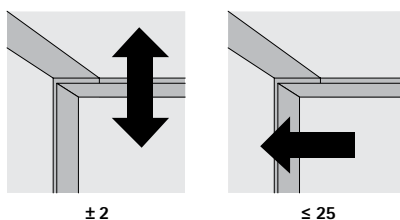

Материал двери




Демпфер Silent System

	2 двери	3 двери	
Демпфер для закрывания			
Демпфер для открывания			
Демпфер для защиты дверей от соударения			


Система фурнитуры для раздвижных дверей с накладной навеской дверей

- ▶ TopLine L / с верхним ходовым элементом
- ▶ Монтажная информация


Монтажные размеры

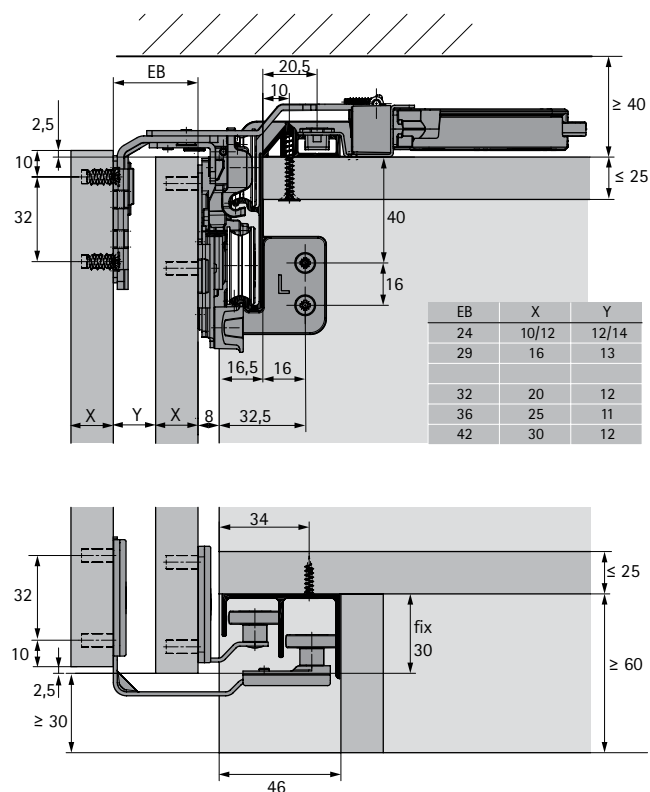


Горизонтальная проекция шкафа с 2 дверями

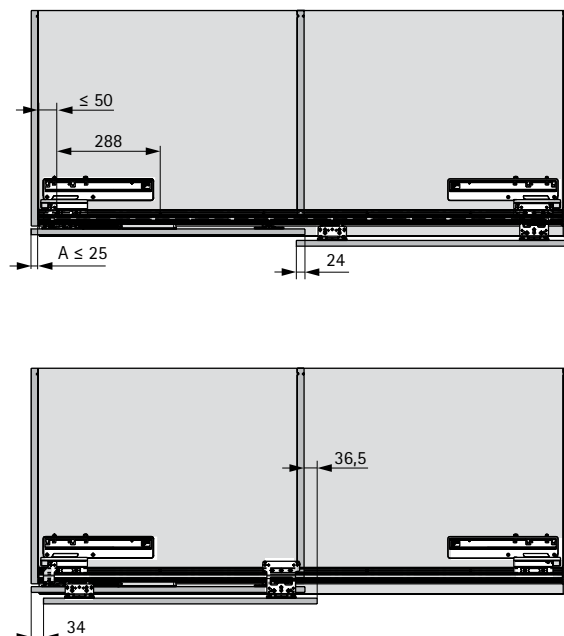

Карта сверления - ограничение хода дверей 34 мм

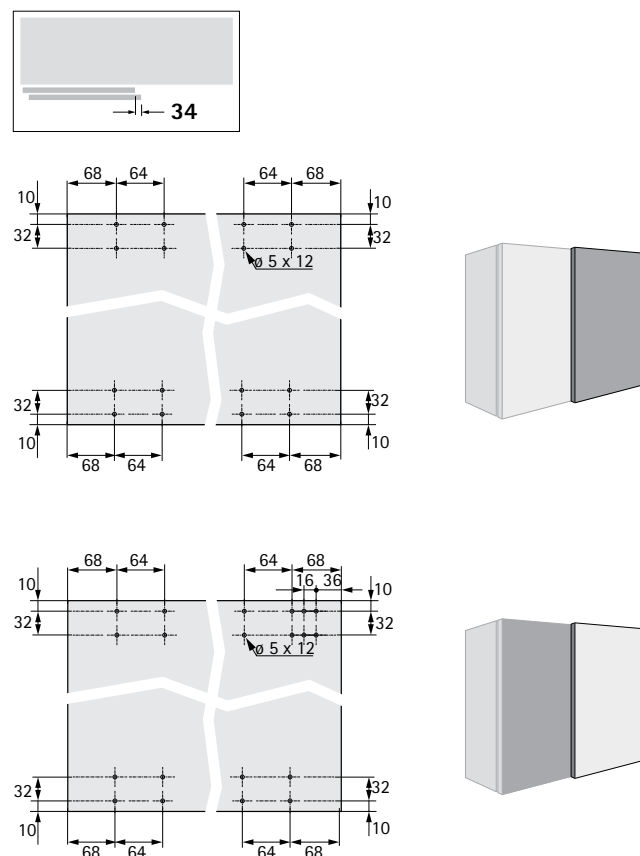

Карта сверления - ограничение хода дверей 0 мм

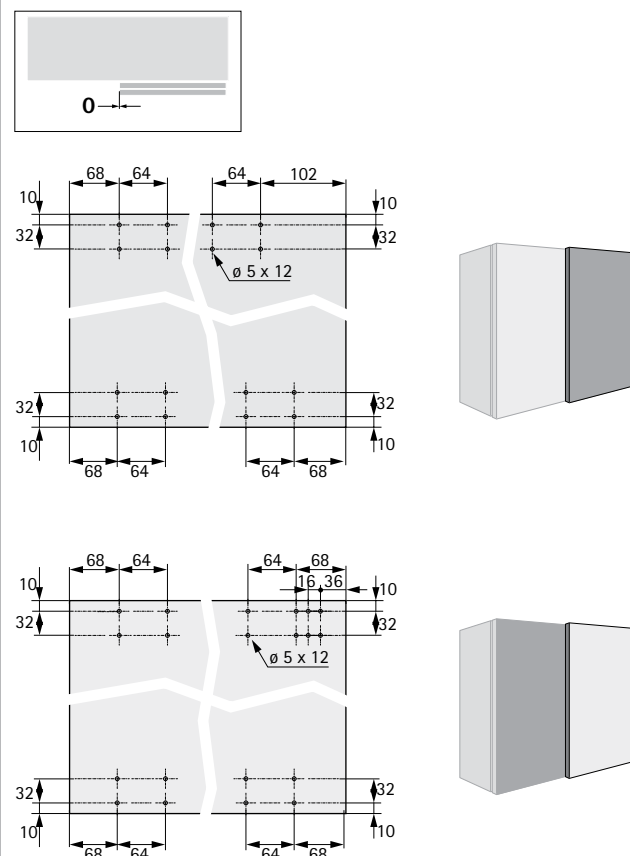


Система фурнитуры для раздвижных дверей с накладной навеской дверей

► TopLine L / с верхним ходовым элементом

► Компоненты системы

Обзор системы

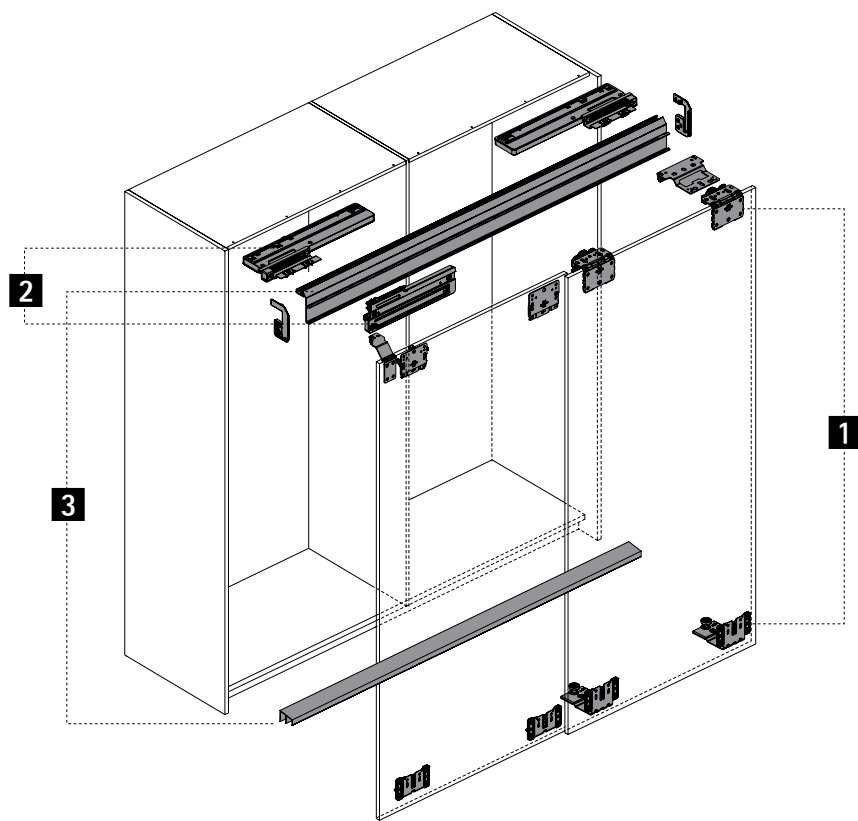

1 Ходовые и направляющие элементы



2 Демпфер Silent System



3 Ходовые и направляющие профили



4 Принадлежности



Система фурнитуры для раздвижных дверей с накладной навеской дверей

- ▶ TopLine L / с верхним ходовым элементом
- ▶ Компоненты системы

1 Ходовые и направляющие элементы

- ▶ В комплект входят ходовые и направляющие элементы, комплект крепежа для шкафов с 2 или 3 дверями

Изображение*	Толщина двери, мм	Макс. вес двери, кг	Артикул / кол-во дверей			Кол-во
			2-двери, передняя левая	2-двери, передняя правая	3 двери	
	10 – 16	50	9 242 708	9 242 709	9 242 710	1 компл.
	18 – 30	50	9 242 711	9 242 712	9 242 713	1 компл.

2 Демпфер Silent System

Демпфер Silent System для плавного закрывания

- ▶ В комплект входят все необходимые элементы для плавного закрывания для шкафов с 2 или 3 дверями
- ▶ В комплект для 3 дверей входит демпфер Silent System для средней двери с возможностью открывания двери влево и вправо

Изображение	Макс. вес двери, кг	Артикул / кол-во дверей		Кол-во
		2 двери	3 двери	
	50	9 242 238	9 242 240	1 компл.
	20	9 277 096	9 277 098	1 компл.

Демпфер Silent System для плавного открывания

- ▶ В комплект входят все необходимые элементы для плавного открывания для шкафов с 2 или 3 дверями
- ▶ Комплекты демпферов для веса двери до 20 кг содержат специальные муфты и винты для возможности монтажа на тонкие двери толщиной 10 – 12 мм

Изображение	Макс. вес двери, кг	Артикул / кол-во дверей		Кол-во
		2 двери	3 двери	
	50	9 242 227	9 242 228	1 компл.
	20	9 277 151	9 277 152	1 компл.

Демпфер для защиты дверей от соударения

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	Комплект состоит из демпферов для защиты от соударения для задних дверей 3-х дверного шкафа	9 254 630	1 компл.

3 Ходовые и направляющие профили

Комплект профилей

- ▶ Комплект состоит из 1 ходового и 1 направляющего профилей
- ▶ Ходовые и направляющие профили: алюминий серебристого цвета, анодированный


Изображение	Длина, мм	Артикул	Кол-во
	2300	9 277 164	1 компл.
	4000	9 277 167	1 компл.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с накладной навеской дверей

- ▶ TopLine L / с верхним ходовым элементом
- ▶ Компоненты системы

4 Принадлежности

Декоративный профиль

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▶ Для закрывания расстояния между ходовыми элементами передней двери ▶ Длина 1500 мм ▶ Для нарезки под размер ▶ Пластик серого цвета	9 277 440	1 компл.

Комплект для тонких дверей


Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▶ В комплект входят специальные муфты и винты для установки фурнитуры на двери толщиной 10 – 12 мм ▶ Комплект содержит 20 муфт и винтов	9 277 153	1 компл.

Соединительные пластины для сборных дверей

- ▶ В комплект входят соединительные пластины и крепежные винты для фиксации двух сегментов сборной двери
- ▶ Совпадает с картой сверления TopLine

Изображение	Вариант	Артикул	Кол-во
	Частичное использование карты сверления	9 277 155	1 компл.
	Полное использование карты сверления	9 277 156	1 компл.

Винты для фиксации профиля с пазом для крепления

Изображение	Примечание по установке	Описание	Толщина панели, мм	Артикул	Кол-во
		▶ Предназначены для крепления ходовых и направляющих профилей через панель корпуса шкафа ▶ Комплект содержит 20 винтов	16 – 19	9 130 078	1 компл.
			20 – 22	9 180 317	1 компл.
			22 – 25	9 180 318	1 компл.

Декоративные комплекты для ходового профиля

- ▶ Самоклеящаяся декоративная лента для нанесения на видимую поверхность ходового профиля

Изображение	Цвет	Длина, мм	Артикул	Кол-во
	черный	2500	9 209 269	1 компл.
		4000	9 209 271	1 компл.
	белый	2500	9 209 272	1 компл.
		4000	9 209 273	1 компл.

Рекомендации

- ▶ Принадлежности 553 – 564
- ▶ Расчет веса двери 565 – 566
- ▶ Рекомендации по конструкции 567 – 569




hettich.com/short/abad55


Система фурнитуры для раздвижных дверей с накладной навеской дверей

- ▶ TopLine L / с верхним ходовым элементом
- ▶ Компоненты системы

Стяжка-выпрямитель

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▶ Может использоваться для выравнивания деформированных дверей или для предотвращения их деформации ▶ Рекомендуется устанавливать как минимум 1 комплект стяжек-выпрямителей для каждой раздвижной двери	9 252 651	1 компл.


Стяжка-выпрямитель для тонких дверей

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▶ Для дверей толщиной 10 – 12 мм ▶ Может использоваться для выравнивания деформированных дверей или для предотвращения их деформации ▶ Рекомендуется устанавливать как минимум 1 комплект стяжек-выпрямителей для каждой раздвижной двери	9 280 180	1 компл.

Дистанционный ролик

Изображение	Описание	Монтажная ширина EB, мм	Артикул	Кол-во
	▶ Для лучшей работы систем раздвижных дверей с высокими дверями, склонными к деформации ▶ EB 29 для установки на боковину корпуса ▶ EB 36 для установки на заднюю дверь ▶ Оцинкованная сталь	29	9 265 093	1/300 шт.
		36	9 265 092	1/300 шт.

Техническая информация

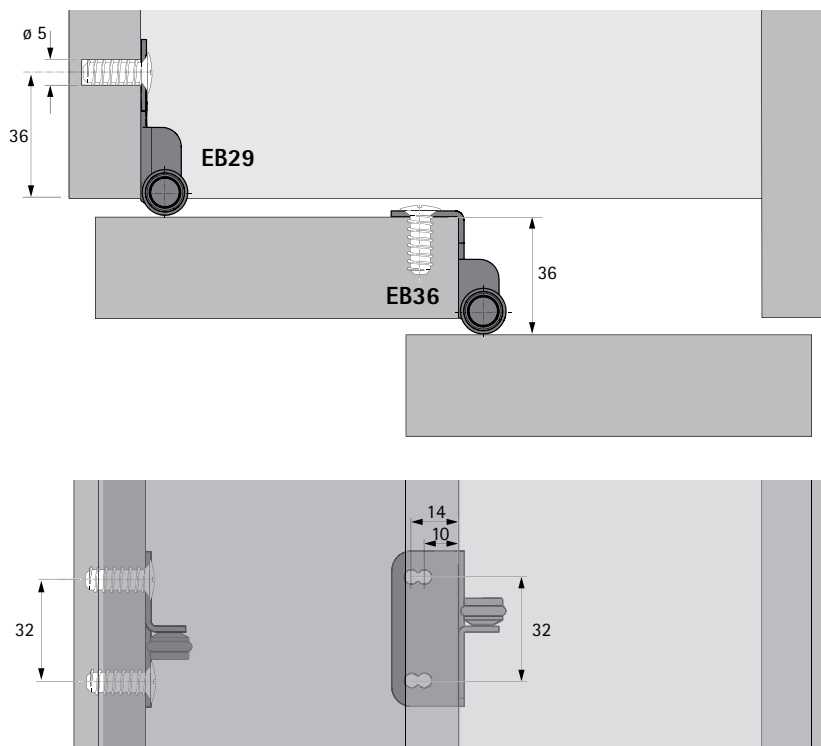

Рекомендации

- ▶ Принадлежности 553 – 564
- ▶ Расчет веса двери 565 – 566
- ▶ Рекомендации по конструкции 567 – 569



hettich.com/short/abad55